

## 基本信息


|      |         |        |              |
|------|---------|--------|--------------|
| 产品种类 | 泛光灯     | 产品名称   | 凤凰系列 65W 泛光灯 |
| 产品编码 | DSFL065 | 适用安规标准 | GB-7000.1    |

## 产品技术规格信息

|      |               |                  |               |                 |
|------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| 灯体参数 | 尺寸规格          | L326*W299*H148   | 材 质           | 铝合金+PC          |
|      | 重 量           | 约 5.5Kg          | 外观颜色          | 冷灰色             |
|      | 整灯 IP         | IP65             | 包装规格          | /               |
|      | 水平调节 O 角      | /                | 垂直调节 T 角      | 0-90°           |
|      | 安装方式          | 壁装、地装            |               |                 |
| 光源参数 | LED 品牌        | DSBJ             | LED 型号        | 9s8p            |
|      | LED 数量        | 4                | LED 色温/光色     | 3500±250K       |
|      | LED 显色指数      | >70              | L70           | 50000H          |
| 光学参数 | 配光类型          | TYPE IV          | 出光方式          | 非对称             |
|      | 总光通量          | 6062 lm          | 整灯光效          | 97 lm/w         |
|      | 整灯显色指数        | >70              | 整灯色温/光色       | 3500±250K       |
| 电气参数 | 总功率           | 62.5W            | 驱动电流          | 540mA           |
|      | 输入电压频率        | 110-240V 50/60Hz | 输出电压          | DC 138V         |
|      | 电源效率          | >90%             | 功率因数          | >0.95           |
|      | 驱动器 IP        | IP67             | 电气防护等级        | I 类             |
|      | 调光方式          | /                | 控制方式          | /               |
| 其它参数 | 适用温度/<br>湿度范围 | -35~60°C/≤95%RH  | 存储温度/<br>湿度范围 | -40~70°C/≤95%RH |
|      | 电器位置          | 后置式              |               |                 |

DSFL065GA0235702202042101

配光曲线图

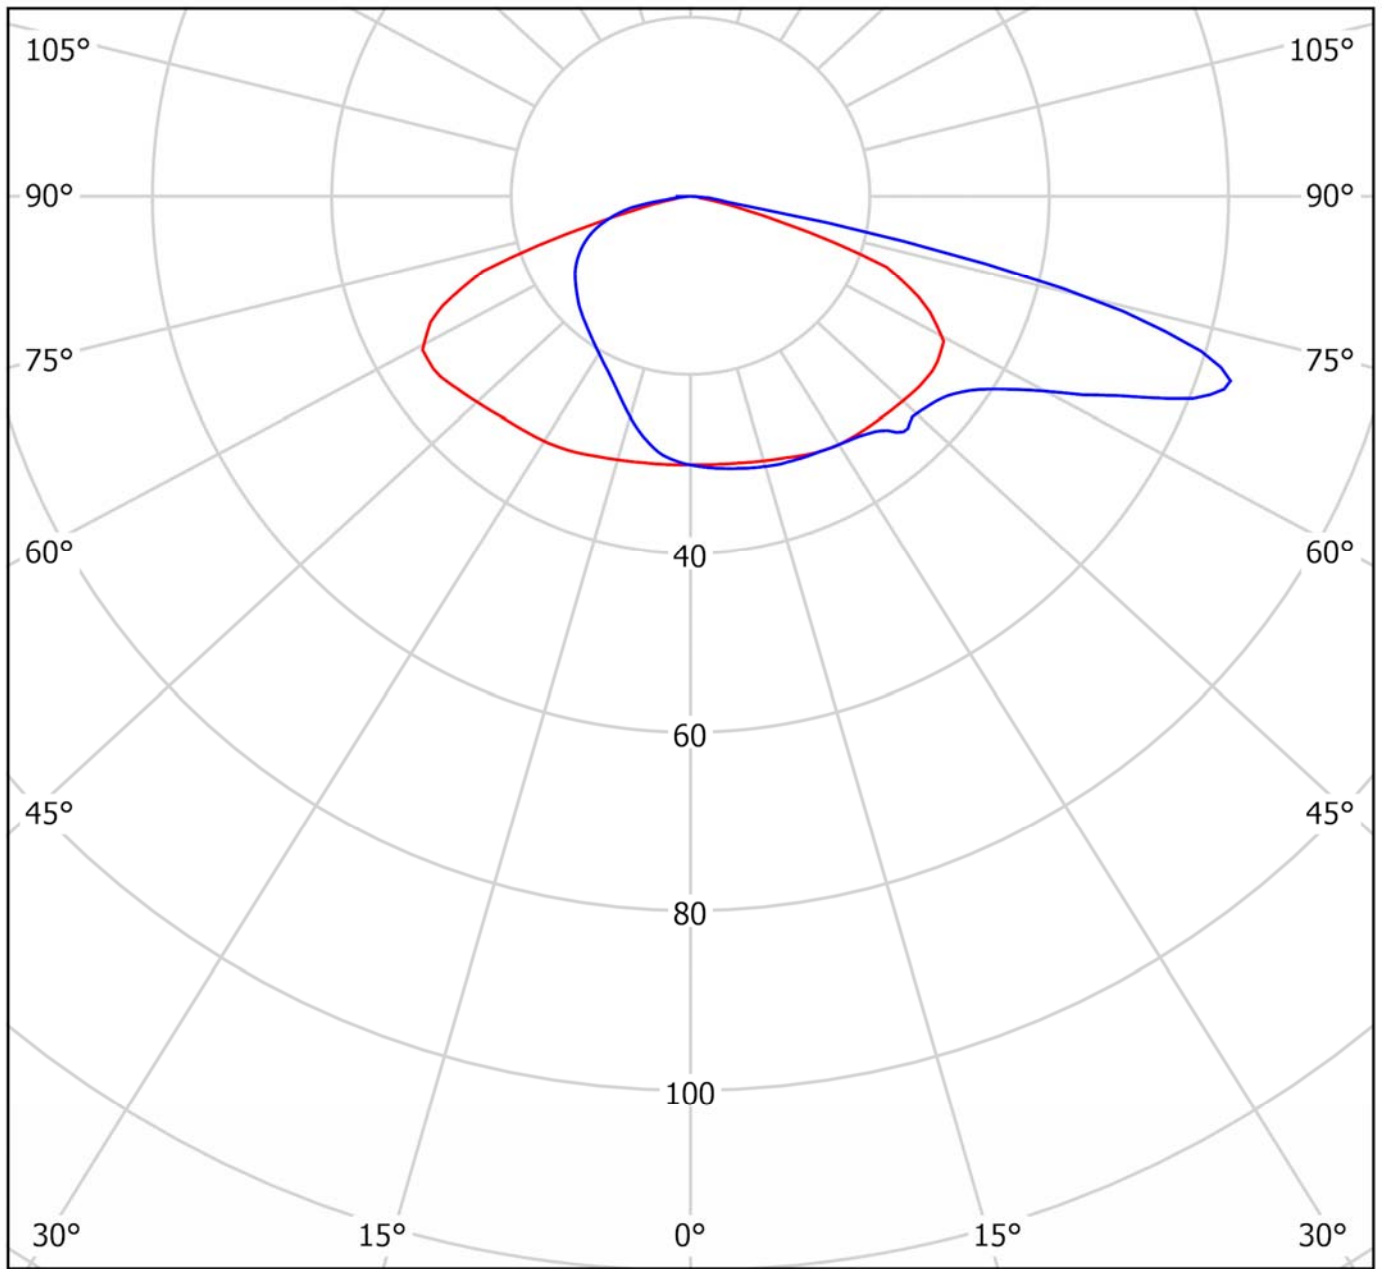



cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

$\eta = 14\%$

灯具图片

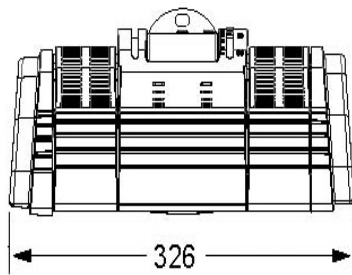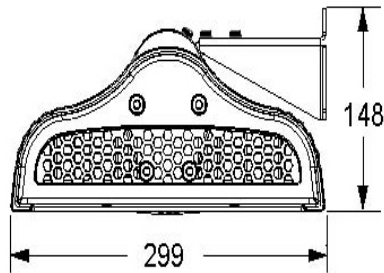

|     |     |    |     |    |          |
|-----|-----|----|-----|----|----------|
| 制作人 | 邹玉莲 | 审核 | 刘小勃 | 日期 | 2013. 12 |
|-----|-----|----|-----|----|----------|